



● ● ●
LINHA
ELAB
● ● ●



ESTUFAS

GERAÇÃO II

ELAB L

PARA TEMPERATURAS
ATÉ 250°

ELAB H

PARA TEMPERATURAS
ATÉ 400°

ESTUFAS ELAB

Confiabilidade, simplicidade de operação,
repetibilidade, precisão e construção robusta.

www.industrialheating.com.br


LINHA ELAB



- Controlador de temperatura microprocessado;
- Carcaça dupla revestida;
- Porta com abertura lateral e vedação com silicone e/ou fibra cerâmica;
- Aquecimento por resistências blindadas;
- Sensor de temperatura tipo "J";
- Recirculador de ar para homogeneização da temperatura;
- Damper para renovação de ar;
- Bandejas removíveis.

OPCIONAIS

- Programação Tempo/Temperatura;
- Interior em Aço Inoxidável;
- Mesa suporte;
- Registrador de Temperatura;
- Acionamento por Tiristores;
- Consulte para outros opcionais.

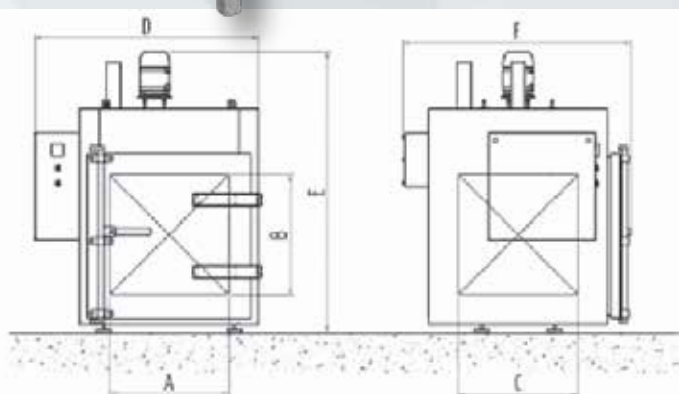

MODELO	TEMP.	POT.	LARG. ÚTIL	ALT. ÚTIL	PROF. ÚTIL	LARG. EXT.	ALT. EXT.	PROF. EXT.	VOL.
	C°	kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt
ELAB-L50	250	5	500	500	500	1060	1135	925	125
ELAB-L60	250	7,5	600	600	600	1160	1550	1030	216
ELAB-L75	250	10	750	1000	750	1430	2170	1180	565
ELAB-L100	250	22	1000	1500	1000	1830	2730	1430	1500
ELAB-L125	250	45	1250	2000	1250	2290	3600	1680	3125
ELAB-H50	400	7,5	500	500	500	1060	1135	925	125
ELAB-H60	400	10	600	600	600	1160	1550	1030	216
ELAB-H75	400	15	750	1000	750	1430	2170	1180	565
ELAB-H100	400	45	1000	1500	1000	1830	2730	1430	1500
ELAB-H125	400	60	1250	2000	1250	2290	3600	1680	3125

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

INDUSTRIAL HEATING EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.
Rua Angelino Ferreira Vinagre, 81 - Jd. São Francisco - Sumaré - SP
CEP: 13.181-080 Tel.: (19) 3854-6699 / (19) 3854-6700
vendas@industrialheating.com.br

